

# LDT AB

## Sol & Belysningslösningar

## Glasskydd

### Allmänt

Glasskyddande film är oftast en klar polyesterfilm som håller glasbitarna på plats, om glaset skulle spricka eller repas om vandaler är framme. Filmen uppfattas som helt klar och syns normalt inte. Filmen kan i princip monteras på allt glas i alla miljöer. Vanliga applikationer är offentliga miljöer, tåg, bussar samt entréer.

### UV, blekning och värme

Filmen blockerar 98-99 % av ultraviolett strålning (UV). UV utgör c:a 40 % av blekningsprocessen. Resterande delar är värme, ljus och övrigt.

### Rengörning

Filmen kan tvättas. Filmen har ytterst ett repsäkert skikt som gör att den tål gummiskrapor m m, som används vid fönstertvätt. Se separat instruktion.

### Montering


Filmen monteras på glaset med hjälp av vatten och monteringskrapor. I vissa fall monteras filmen på utsidan.

### Livslängd

Produkten är en förslitningsprodukt som byts vid behov. Om inget slitage sker fungerar produkten minimum 10 år.

### Färger

Den vanligaste färgen är klar men filmen finns även att få med solskydd, i färgerna Klar, Silver, Neutral m fl.

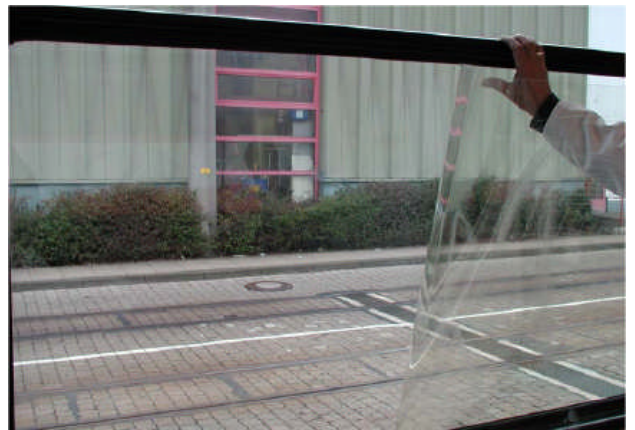

**Adress:**  
LDT AB  
Box 2080  
SE-191 02 SOLLENTUNA

**Tel:**  
08-653 76 00  
**Fax:**  
08-645 30 00

**Internet:**  
[www.ldtab.com](http://www.ldtab.com)  
**E-post:**  
[ldtab@ldtab.com](mailto:ldtab@ldtab.com)